


OPOMBA:
 Če je dno jarka kamnito izvesti 20 cm posteljice.
 Pred zasipom jarkov v javnih prometnih površinah (pločniki, ceste) izvesti meritve utrjenosti zasipa. Za ceste ne nižava vrednost E2/E1=100/60 MPa, za pločnike pa E2=60 MPa. Pri meritvah mora biti navzoč predstavnik pristojnega upravljalca cest.
 V primeru da zemljina ne dopušča varnega izkopa pod kotom 60°, je potrebno jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskim kotom notranjega trenja zemljine, ki ga določi geolog na terenu.
 Razdalja E - je odvisna od globine izkopa in se prilagaja standardu DIN 4124, do globine izkopa 125cm je enaka dimenziji A.

DN, D	A	C
32 PE32	>40,0	135
50 PE63	>40,0	140
80 PE90	>50,0	140
100 PE125	>50,0	145
125 PE160	>50,0	150
150 PE200	>60,0	155
200 PE225	>60,0	155

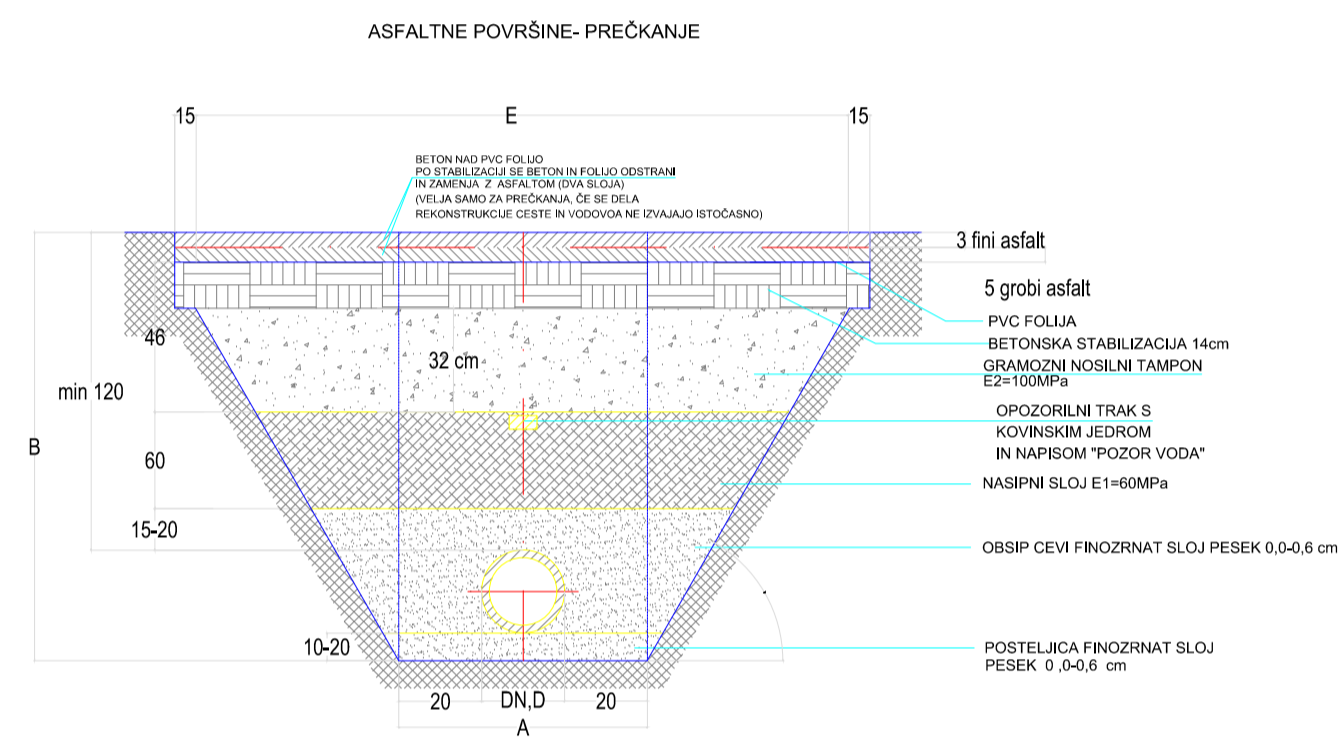

OPOMBA:


Če je dno jarka kamnito izvesti 20 cm posteljice.

Pred zasipom jarkov v javnih prometnih površinah (pločniki, ceste) izvesti meritve utrjenosti zasipa. Za ceste se zahteva vrednost E2/E1=100/60 MPa, za pločnike pa E2=60 MPa. Pri meritvah mora biti navzoč predstavnik pristojnega upravljalca cest.

V primeru da zemljina ne dopušča varnega izkopa pod kotom 60°, je potrebno jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskim kotom notranjega trenja zemljine, ki ga določi geolog na terenu.

Višina nadkritja v magistralni cesti je min. 120 cm
 Vkopi vodovodnih cevi pri prečkanju magistralnih cest so na drugem detailu.

Razdalja E - je odvisna od globine izkopa in se prilagaja standardu DIN 4124, do globine izkopa je, če teren dopušča enaka dimenziji A.

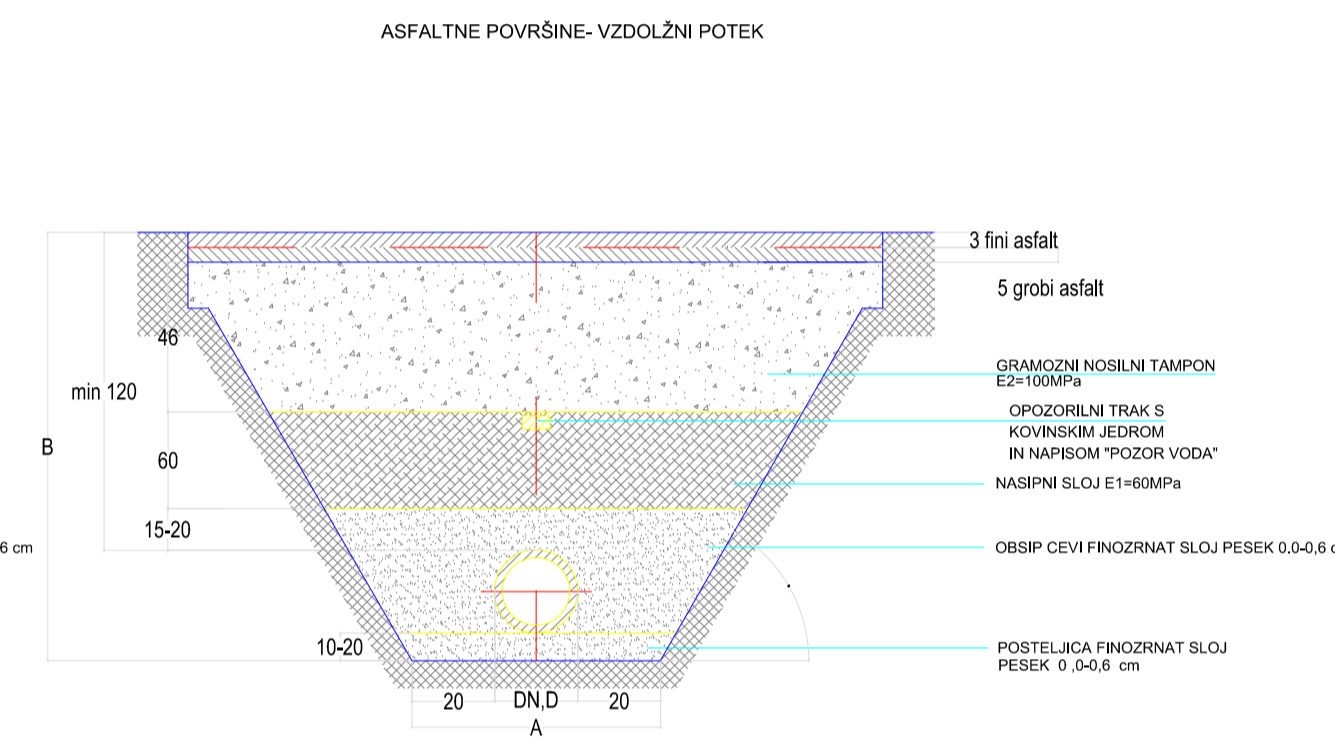

DN, D	A	B
32 PE32	>40,0	135
50 PE63	>40,0	140
80 PE90	>50,0	140
100 PE125	>50,0	145
125 PE160	>50,0	150
150 PE200	>60,0	155
200 PE225	>60,0	155

A=0,227m2

Številka spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

MCD inženiring Inženiring biro Donaj Matej Donaj s.p.

PROJEKTIRANJE, TEHNIČNO SVETOVANJE, STORITVE IN INŽENIRING
 Gorčičeva 82a, 2272 Gorčičica
 tel: +386 41 968 330

Investitor: OBČINA SVETA ANA Sveta Ana Slov.goričah 17, 2233 SVETA ANA V SLOV. GORIČAH	Objekt: KOMUNALNA OPREMA ZAZIDANEGA NASELJA LOKAVEC-ZUNANJI VODOVOD
Odgovorni vodja projekta: TJAŠA MARKO, dipl.inž.grad.	Id.št.: IZS G-3146 Podpis: [Signature]
Odgovorni projektant: MATEJ DONAJ, dipl.ing.str.	Id.št.: IZS S-1798 Podpis: [Signature]
Projektant: MATEJ DONAJ, dipl.ing.str.	Id.št.: IZS S-1798 Podpis: [Signature]
Številka projekta: 23/2017	Številka načrta: 23/2017-5
Merilo: 1:500	Datum: december 2017
Številka risbe: 5	